

Pour te faciliter le montage :

Compte tenu de l'irrégularité des briques et de leurs éventuelles aspérités, les dimensions sont données à titre indicatif. Tu peux être amené à poncer les briques, les linteaux et les poutres à l'aide d'un couteau ou d'un papier abrasif. Le nombre de certaines pièces est supérieur au nombre prévu pour construire le modèle, il se peut donc qu'il t'en reste.


Quelques astuces :

Je te conseille de toujours disposer les différents éléments avant de les coller définitivement de façon à pouvoir les ajuster au mieux.

Pour coller :

Le Santon Créatif te recommande différents types de colle :
La colle thermofusible à utiliser avec un pistolet à colle en présence d'un adulte.
La colle à bois à prise rapide.
La colle " scotch ".


La céramique est un matériau poreux qui peut supporter tout type de colle, néanmoins, une colle à prise rapide est recommandée.

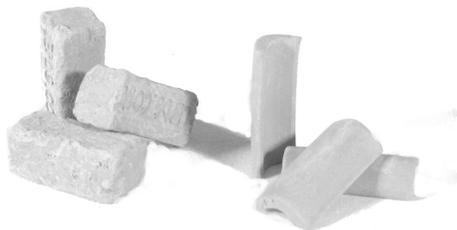

www.lesantoncreatif.com



Maison de campagne

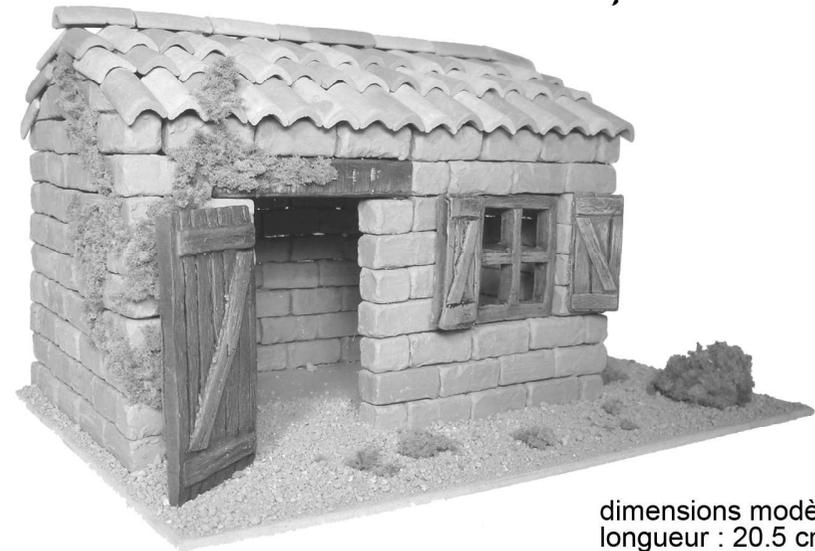

dimensions modèle
longueur : 20.5 cm
largeur : 13 cm
hauteur : 13.5 cm

Le Santon Créatif
300 traverse de la Vallée
13400 Aubagne
Tél. : 09.73.60.05.80


www.lesantoncreatif.com

Suggestion de présentation - Marque et modèle déposés®


Montage de la Maison de campagne




Contenu du kit :
 - 2 sachets de briques
 - 1 sachet de tuiles
 - 1 sachet de petites pièces
 - 1 sachet contenant 1 porte, 1 fenêtre, 2 volets
 - poutre
 - 1 sachet de terre
 - 1 sachet de feuillage
 1 socle et 1 carton

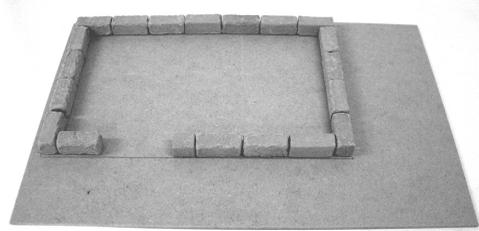


1 - Tracez un rectangle d'environ 20.5cm sur 13cm en vous plaçant à 5mm du bord du socle. Alignez 7 briques sur la longueur et 4 briques sur la largeur d'abord sans les coller, en suivant les tracés du rectangle. Une fois la base de la maison effectuée, collez les briques sur le socle, en prenant soin de laisser un espace d'environ 1 brique et demi pour la porte.

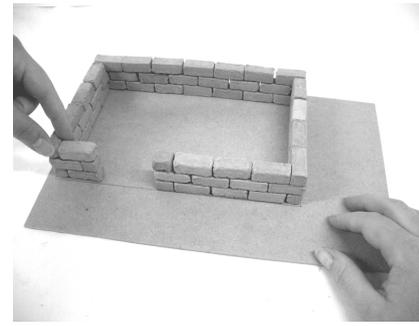


2 - Montez ainsi 3 rangs de briques. Utilisez en alternance les demi briques pour terminer l'encadrement de la porte.

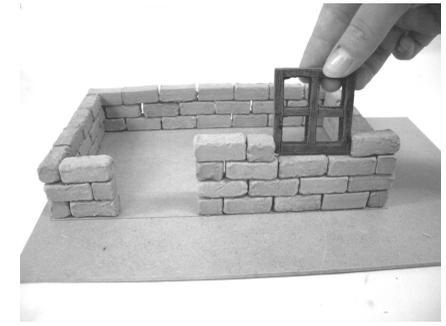

3 - Au 4ème rang, prévoyez un espace pour y placer plus tard la fenêtre. Servez vous de celle-ci pour déterminer l'espace nécessaire, en laissant quelques millimètres de plus ; et utilisez les demi briques pour son encadrement.

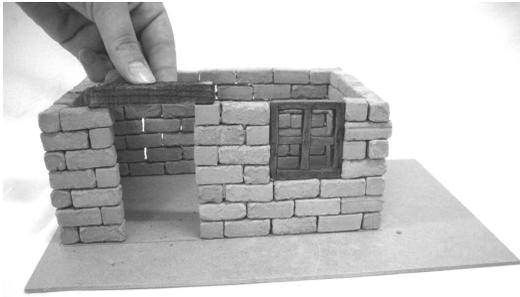


4 - Renouveler l'opération jusqu'à obtenir 7 rangs de briques depuis la base, toujours en laissant l'espace pour placer la porte et la fenêtre. Collez la fenêtre et placez le linteau au dessus de la porte.

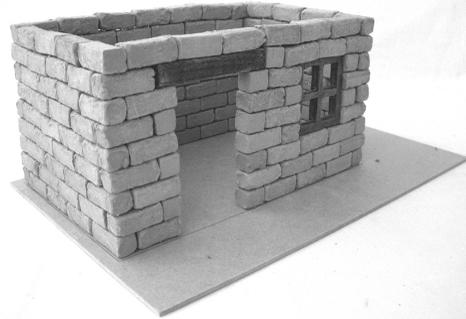

5 - Complétez le rang avec les briques et les demi briques et réalisez un nouveau rang complet (soit 9 rangs depuis la base).



6 - Prenez ensuite les briques pentues, et disposez les comme indiqué sur la photo, afin de déterminer la pente du toit. Recommencez l'opération pour l'autre côté du toit.

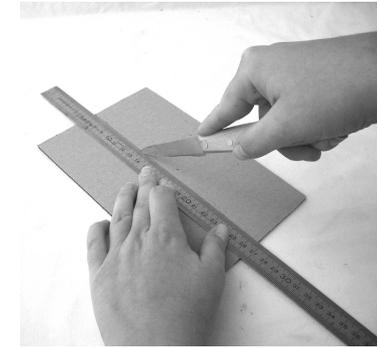


7 - Prenez le carton. Tracez-y une ligne au crayon, au centre dans le sens de la longueur, et incisez légèrement à l'aide d'un couteau, en prenant soin de ne pas le couper complètement, le but étant juste de pouvoir le plier plus facilement.




Astuce :
Place une petite cale en dessous du socle afin de travailler le plus à plat possible, tu éviteras ainsi que les tuiles glissent lorsque tu les disposeras sur le carton.

Conseil :
N'hésite pas à tracer au crayon le contour de la première tuile que tu place avant le collage définitif.

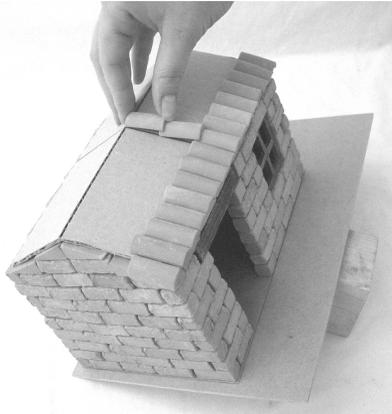

8 - Une fois incisé, placez et collez le carton en suivant la disposition des briques pentues. Constituez ainsi la base du toit. Astuce : si le carton est légèrement trop grand, vous pouvez en découper un peu les bords (le carton doit juste constituer le support des tuiles, il ne doit pas être apparent).

9 - Déterminez le centre du toit à partir des extrémités extérieures de la maison et tracez au crayon une ligne verticale. Disposez ensuite les tuiles sur une ligne horizontale, de chaque côté de la ligne verticale, sans les coller, de manière à pouvoir les ajuster plus facilement. Effectuez la même opération en alignant les tuiles verticalement, puis complétez le toit, en sachant qu'il devra être composé de 2 fois 3 rangées de 16 tuiles.

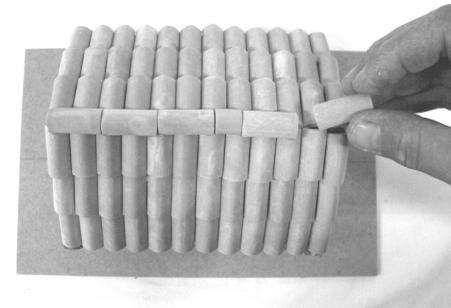

10 - Procédez de la même façon pour la seconde partie du toit. Les dernières rangées de tuiles doivent se rejoindre afin de faciliter la pose des tuiles faîtières. Posez les tuiles faîtières. Servez vous de la demi tuile pour obtenir une ligne égale à la longueur du toit.



11 - Terminez en collant la porte et les volets, puis décorez avec la terre et le feuillage contenus dans le kit. Astuce : à l'aide du feuillage, vous pouvez faire courir un lierre le long des piliers et de la charpente.